

چیدمان پالایشگاه گاز

Gas Plant Line-Up



مطالعه، تحقیق و تنظیم:
معاونت مهندسی و تکنولوژی شرکت سپانیر^۱

مثال در دوره ده ساله ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ میلادی مصرف نفت خام ۱۳/۵ درصد و مصرف گاز طبیعی ۳۱ درصد رشد داشته است. این آمار نشان می‌دهد که علیرغم رشد مصرف نفت خام که به واسطه افزایش جمعیت و توسعه صنعتی صورت گرفته است، در این دوره رشد مصرف گاز طبیعی از شتاب بیشتری برخوردار بوده است. جدول ۱ اطلاعات بیشتری از وضعیت مصرف گاز طبیعی در مقایسه با سایر منابع انرژی در اختیار می‌گذارد. تا قبل از بحران‌های نفتی بیشتر گاز همراه نفت خام سوزانده می‌شد که علاوه بر هدر دادن یک منبع با ارزش انرژی، محیط زیست به شدت آلوده می‌گشت. در این دوران اگرچه پالایشگاه‌های زیادی به منظور تولید گاز فشرده [نظیر پالایشگاه گاز بیدبلند در ایران یا واحدهای تولید LNG در ویرجینیای آمریکا، الجزایر و آلاسکا] نیز توسعه یافتند، اما توسعه پالایشگاه‌های مدرن در ۳۰ سال اخیر و با سرمایه‌گذاری عظیم در خلیج مکزیک، خلیج فارس، آسیای جنوب شرقی و آفریقا محقق شد. با توسعه این پالایشگاه‌ها با دانش شرکت‌هایی بزرگی نظیر Lurgi, UOP, Shell, Prosernat, Jacobs و مدیریت شرکت‌های بزرگ تر نفتی نظیر Shell, Total, Statoil, BP, ExxonMobil امروزه شاهد پالایشگاه‌هایی بسیار مدرن با فرایندهای یکپارچه و روش‌های بهره‌برداری نوین می‌باشیم.

در این مطلب که بخشی از سلسله مطالب تحت عنوان «گام‌های اولیه در شناخت و ساخت پالایشگاه ملی» می‌باشد، ضمن معرفی پالایشگاه گاز و بررسی فلسفه پالایش، مروری بر فناوری‌های نوین با فرایندهای یکپارچه خواهیم داشت. هدف از ارائه این مطلب شناخت پالایشگاه از زاویه چیدمان‌های نوین ارائه شده توسط شرکت‌های یاد شده و مقایسه آن با پالایشگاه‌های نسل قدیم و همچنین پالایشگاه‌های در حال ساخت کشور و در نهایت یافتن راه کارها و ارائه توصیه‌هایی برای ورود به عرصه طراحی و ساخت پالایشگاه با کارایی و بازدهی بیشتر می‌باشد.

در زنجیره گاز طبیعی بعد از تولید، در گام اول باید ناخالصی‌ها و مواد مضر، زاید و بدون فایده همراه گاز طبیعی از آن جدا شده و بعد از تفکیک گاز به ترکیبات مناسب، برای مصرف ارسال می‌شود. پالایشگاه گاز، مجموعه‌ای از واحدهای فرایندی و کمکی می‌باشد که وظیفه دارند، این جداسازی و تفکیک‌ها را به صورت اقتصادی و با کیفیت و مشخصات مورد نیاز به انجام برسانند. پالایشگاه گاز همانند پالایشگاه نفت خام دارای قدمت زیادی بوده و تکامل و توسعه آن در طول دوره‌ای طولانی انجام شده است. اگرچه گاز طبیعی قبل از نفت خام کشف شد و به کار گرفته شد، اما با کشف نفت خام این ماده ارزشمند به حاشیه رفت و برای سالیان طولانی و تا بحران‌های نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ میلادی از حاشیه خارج نشد. از این دوره به بعد سرعت پیشرفت در زنجیره گاز طبیعی به شکلی بود که در سال ۲۰۱۲ میلادی در مقابل مصرف ۴۱۳۰ میلیون بشکه نفت خام، ۲۹۸۷ میلیون بشکه معادل نفت خام، گاز طبیعی در جهان مصرف شده است. در ۳۰ سال گذشته رشد مصرف گاز طبیعی نسبت به مصرف نفت خام دارای شیب تندتری بوده است. به عنوان

کشور	کل مصرف انرژی	نفت خام	گاز طبیعی (سال ۲۰۰۲)	گاز طبیعی (سال ۲۰۱۲)	ذغال سنگ
۱ چین	۲۷۳۵/۲	۴۸۳/۷	۲۶/۳	۱۲۹/۵	۱۸۷۳/۳
۲ آمریکا	۲۲۰۸/۸	۸۱۹/۹	۵۹۳/۷	۶۵۴	۴۳۷/۸
۳ روسیه	۶۹۴/۲	۱۴۷/۵	۳۳۳/۶	۳۷۴/۶	۹۳/۹
۴ هند	۵۶۳/۵	۱۷۱/۶	۲۴/۸	۴۹/۱	۲۹۸/۳
۵ ژاپن	۴۷۸/۲	۲۱۸/۲	۶۵/۴	۱۰۵/۱	۱۲۴/۴
۶ کانادا	۳۲۸/۸	۱۰۴/۳	۸۱/۲	۹۰/۶	۲۱/۹
۷ آلمان	۳۱۱/۷	۱۱۱/۵	۷۴/۳	۶۷/۷	۷۹/۲
۸ برزیل	۲۷۴/۷	۱۲۵/۶	۱۲/۷	۲۶/۲	۱۳/۵
۹ کره جنوبی	۲۷۱/۱	۱۰۸/۸	۲۰/۸	۴۵	۸۱/۸
۱۰ ایران	۲۳۴/۲	۸۹/۶	۷۱/۳	۱۴۰/۵	۰/۹
۱۱ عربستان سعودی	۲۲۲/۲	۱۲۹/۷	۵۱	۹۲/۵	-
۱۲ ونزوئلا	۸۶/۸	۳۶/۶	۲۵/۶	۳۱/۴	۰/۲
۱۳ نروژ	۴۸/۱	۱۰/۸	۳/۶	۳/۹	۰/۷
۱۴ قطر	۳۱/۶	۸	۱۰	۲۳/۵	-
۱۵ ترکمنستان	۲۵/۸	۴/۸	۱۱/۶	۲۰/۹	-
- جهان	۱۲۴۷۶/۶	۴۱۳۰/۵	۲۲۷۶/۷	۲۹۸۷/۱	۳۷۳۰/۱

جدول ۱: مقایسه کل انرژی مصرفی برخی کشورهای جهان و مصرف انرژی‌های مختلف در سال ۲۰۱۳ میلادی

مشخصات گاز خوراک، مشخصات و کیفیت موردانتظار و اینکه چه میزان از تاسیسات در خشکی یا فراساحل باشد، به سرمایه‌گذاری بین ۲ تا ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. رکورد مدت زمان ساخت پالایشگاه نیز تاکنون ۵۲ ماه بوده است. با این پیش‌زمینه از طراحی و ساخت پالایشگاه گاز در ادامه به بررسی جزئیات بیشتر پرداخته

«مقدمه»

در ابتدای صنعت گاز طبیعی هدف از پالایش گاز فقط جداسازی کلی ترکیبات مضر و رسیدن به شرایط حداقلی مناسب برای سوختن این گاز بود. به تدریج با افزایش سطح دانش فنی و نیاز به تولید فرآوردهایی با کیفیت بالاتر، همچنین مطرح شدن الزامات زیست محیطی به عنوان یک محدودیت در طراحی و لزوم توجه به میزان آب و ترکیبات خورنده گاز طبیعی که می‌توانند موجب خوردگی در تجهیزات و خطوط انتقال شوند، پالایشگاه‌های سنتی دیگر با فرایندها و تجهیزات قدیمی قادر به پاسخگویی نیازهای جدید از دیدگاه فنی، اقتصادی و زیست محیطی نبودند. به همین دلیل پالایشگاه‌های مدرن که از فرایندهای توسعه یافته و یکپارچه با بازده و کارایی بالاتر و همچنین تجهیزات جدید سود می‌برند، به تدریج عرصه را بر پالایشگاه‌های سنتی و قدیمی تنگ نمودند.

پالایشگاه گاز به ویژه پالایشگاه‌های ساخته شده در خشکی نسبت به پالایشگاه‌های نفت و سایر تاسیسات بزرگ حوزه نفت و گاز از پیچیدگی کمتری برخوردار می‌باشند. به واسطه این سادگی همانگونه که در جدول ۲ مشاهده می‌نمایید ریسک سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه گاز طبیعی در خشکی از سایر تاسیسات بزرگ نفت و گاز کمتر می‌باشد. با این حال طراحی و ساخت پالایشگاه گاز از مجموعه فعالیت‌هایی مشابه ساخت سایر تاسیسات بزرگ نفت و گاز تشکیل شده است. ساخت یک پالایشگاه گاز برای پالایش ۲۰۰۰ MMSCFD گاز طبیعی با توجه به


نوع/محل تاسیسات	محیط زیست / جغرافیا	وابستگی به تکنولوژی و زیرساخت‌ها	درصد ریسک
پالایشگاه (خشکی)	اثرات زیست محیطی نسبتاً کم	پیچیدگی کم و تکنولوژی مشخص	۲۵ درصد
GTL	اثرات زیست محیطی و جغرافیایی نسبتاً کم	تکنولوژی پیچیده و در حال توسعه	۵۰ درصد
شیل گازی	اثرات زیست محیطی در زیرساخت‌ها	وابستگی به زیرساخت‌های هیدرولیکی	۵۰ درصد
LNG	نگرانی‌های ایمنی در پروژه‌های بزرگ	نیاز به زیرساخت ویژه	۷۵ درصد
شن‌های نفتی	آلوده کردن آب و انتشار گازهای گلخانه‌ای	نیاز به زیرساخت‌های ویژه	۷۵ درصد
مناطق قطبی	سرما و یخبندان، دور بودن، مشکلات مالکیت	حفاری سخت و نیاز به تجهیزات ویژه	۱۰۰ درصد
آب‌های عمیق	عمق زیاد آب، اثرات زیست محیطی و جغرافیایی	زیرساخت‌های پیچیده و نیاز به تکنولوژی ویژه	۱۰۰ درصد

جدول ۲: مقایسه ریسک سرمایه‌گذاری در تاسیسات مختلف نفت و گاز

آلاینده‌های قابل تحویل به مصرف کننده، تحت تاثیر قوانین زیست محیطی و سلامت، اثر خورندگی بر خطوط لوله و تجهیزات و شرایط ترمودینامیکی سیال می‌باشند. در کشورهای وسیعی مانند آمریکا و کانادا نقطه شبنم آبی و هیدروکربنی مطلوب از یک منطقه تا منطقه دیگر با توجه به متوسط دما در فصل‌های مختلف تفاوت دارد. در این کشورها شبکه‌های انتقال و توزیع متعلق به شرکت‌های خصوصی مختلف می‌باشند و در تعیین مقادیر حداکثری مواد آلاینده استراتژی و نظرات این شرکت‌ها نیز کاملاً تاثیر گذار می‌باشد. با توجه به استراتژی شرکت‌های اشاره شده یا سیاست‌های شرکت‌های ملی گاز میزان حداکثری و حداقلی ترکیبات هیدروکربنی در گاز CNG که از طریق خط لوله منتقل می‌شود نیز ثابت نمی‌باشد. وجود پروپان و بوتان (LPG) بیشتر از مقدار تعیین شده نقطه شبنم هیدروکربنی را به دمای محیط در مناطق سرد نزدیک می‌کند. این درحالی است که LPG به صورت جداگانه و با قیمت بالاتر قابل فروش می‌باشد. در ایران حداقل مقدار متان در گاز خط لوله ۸۰٪ و حداکثر پروپان و بوتان نیز به ترتیب ۴ و ۱ درصد تعیین شده است. در برخی کشورها نظیر آمریکا یا کانادا میزان حداقل متان به بیش از ۹۰٪ نیز بالغ می‌گردد. از طرف دیگر گاز تحویلی به تاسیسات مایع سازی برای تولید LNG باید علاوه بر داشتن نقطه شبنم آب بسیار پایین، مقدار دی‌اکسید کربن نیز بسیار کمتری و در حد ppm ۵۰ باید باشد، زیرا که دی‌اکسید کربن دارای نقطه جوش بالاتر از متان مایع می‌باشد. برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در تجهیزات آلومینیومی سیستم تبرید و مبدل‌های حرارتی میزان جیوه باید ناچیز (Trace) و حد در کمتر از $1 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ باشد، اگرچه OSAآ تا مقدار $50 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ را هم مجاز می‌داند. کاملاً مشخص است که طراحی فرایند یک پالایشگاه تابع پارامترهای متعددی می‌باشد که

می‌شود. فرایندهای اصلی در پالایشگاه گاز شامل جداسازی مواد زاید، تفکیک ترکیبات مفید و آماده‌سازی و ارسال فرآورده یا محصول برای مصرف می‌باشند. منابع گاز متعارف می‌توانند شامل مخازن گاز خشک، مخازن گاز میعانی و گاز همراه در مخازن نفت خام باشند. گاز همراه نفت خام که بیشتر با عنوان NGL نیز شناخته می‌شود به صورت معمول به علت همراه داشتن مقدار قابل توجهی ترکیبات سنگین تر از متان، گاز خشک تلقی نمی‌شود. همچنین گاز مخازن میعانی نیز مقدار قابل توجهی ترکیبات سنگین همراه خود دارد. برای پالایش گاز میعانی یا گاز همراه نفت خام ابتدا میعانات گازی از آن جدا می‌شود و بعد از آن همانند گاز خشک با آن رفتار می‌شود. علاوه بر این منابع در سال‌های اخیر استخراج از منابع غیر متعارف نظیر Tight gas, CBM, Hydrat یا Shale gas نیز در حال اقتصادی شدن می‌باشد.

در گام دوم و پس از استخراج [تولید گاز] عملیات جداسازی مواد زاید و ناخالصی‌ها آغاز می‌شود. جداسازی ناخالصی‌ها بسته به میزان زیان آنها و نوع فرایند جداسازی قابل استفاده و شرایط موجود اولویت بندی می‌شوند. انتخاب اولویت جداسازی بستگی به مطالعات اولیه و شرایط و مشخصات مخزن و محل قرارگرفتن مخزن دارد. علاوه بر شرایط تحمیلی ناشی از مشخصات سیال خروجی از مخزن، مشخصات گاز فروش نیز در فرایندهای پالایشگاه تاثیر گذار می‌باشد. جدول ۳ مقایسه میان مشخصات گازفروش از طریق خط لوله [Pipeline Natural Gas] در ایران، اروپا، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده را نشان می‌دهد. در مورد اعداد این جدول باید دقت کرد که حداکثر میزان

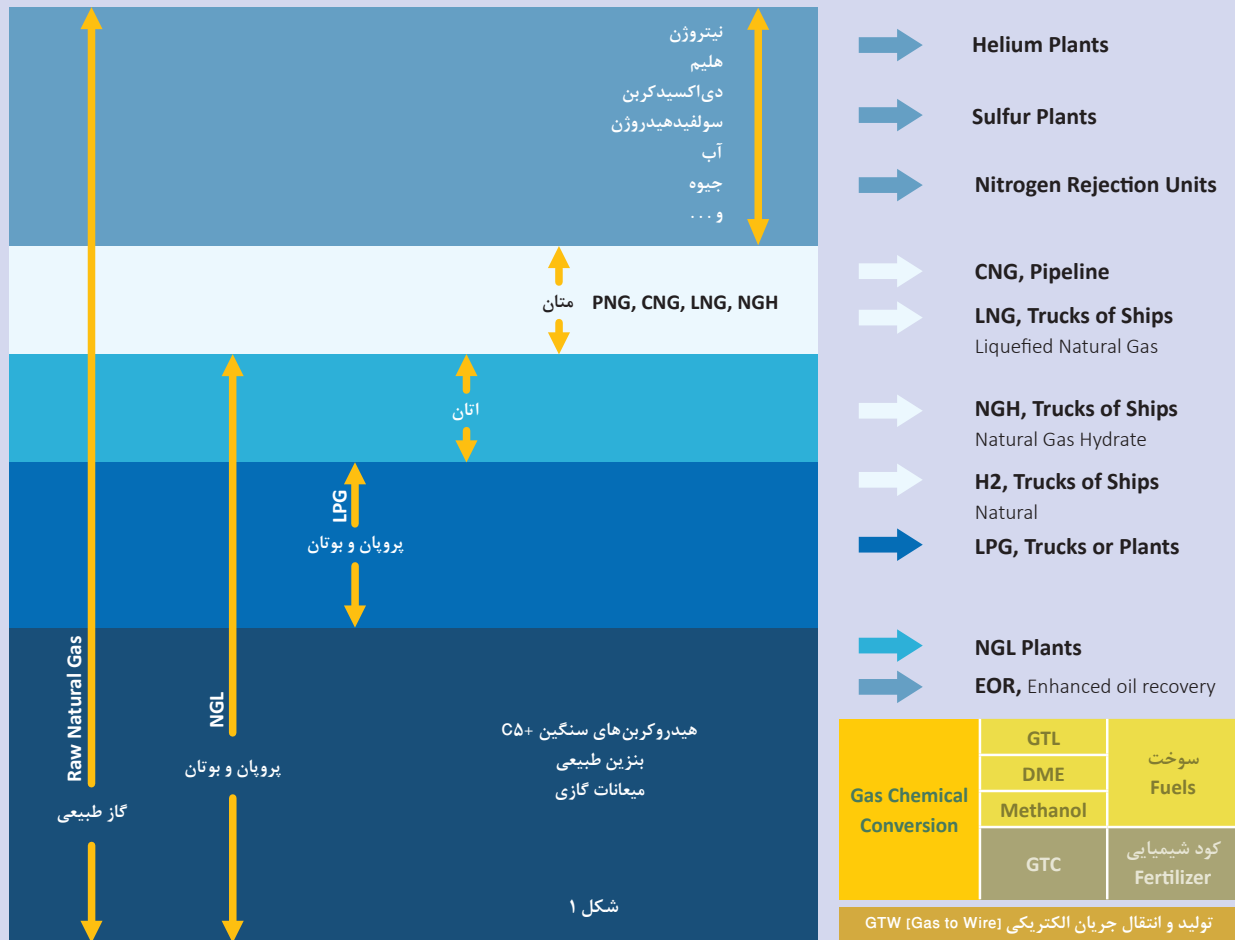

شکل ۱

مشخصه	ایران	اروپا	بریتانیا	ایالات متحده	کانادا
۱ سولفید هیدروژن (mg/m^3)	۴/۸	۵	۴	۲۳	۲۳
۲ مرکاپتان ها (mg/m^3)	۱۵	-	-	-	-
۳ کل گوگرد (mg/m^3)	۱۰۰	۳۰	۵۰	۱۱۵	۱۱۵
۴ دی اکسید کربن (درصد مولی)	۱	۲/۵	۲	۲-۳	۲
۵ نیتروژن	۶	-	۵	۲-۳	-
۶ نقطه شبنم آب	-۱۰°C at ۴۴ barg	-۸°C at ۷۰ barg	-۱۰°C at ۸۵ barg	۰°C at ۶۹ barg	-۱۰°C at ۶۹ barg
۷ نقطه شبنم هیدروکربن	-۱۰°C at ۵۵ barg	-۲°C at ۷۰ barg	-۲°C at ۸۵ barg	-۱۰°C at ۵۵ barg	-۱۰°C at ۵۵ barg
۸ ارزش حرارتی (MJ/SCM)	۳۷/۲۷-۴۳/۹۹	۳۰/۲۴-۴۷/۱۶	۳۶/۹-۴۲/۳	۳۷-۴۵	۳۵-۳۹

جدول ۲: حداکثر مقادیر مواد آلاینده، نقطه شبنم و ارزش حرارتی در خطلوله گاز ایران، اروپا، بریتانیا، ایالات متحده و کانادا

« اولویت دوم به مشخصات شیمی- فیزیکی گاز طبیعی ارتباط دارد. در صورت ترش بودن گاز، جداسازی گازهای اسیدی دارای اهمیت می باشد و از نظر فرایندی مناسب تر است که قبل از فرایندهای بعدی انجام شود. بعد از شیرین سازی گاز طبیعی، برای تولید گاز خشک دارای شرایط مناسب برای انتقال یا برای ادامه فرآورش، آب زدایی (جداسازی بخار آب باقیمانده) انجام می شود. در این مرحله میزان آب همراه تا میزان مورد نیاز و معمولاً تا محدود ۲-Vib/MMscf یا کمتر کاهش یابد.

« اولویت سوم به میزان و تاثیر ترکیبات مضر بستگی دارد. به عنوان مثال جیوه باعث خوردگی مبدل های حرارتی آلومینیومی که در بخش تبرید فرایندهای LNG، NGL کاربرد دارند، می شود. بنابراین جیوه باید قبل از این نوع مبدل ها از جریان گاز جدا شود.


« اولویت چهارم به جداسازی و بازیابی مواد با ارزشی نظیر هلیوم اختصاص دارد. در بیشتر مخازن گاز طبیعی مقدار هلیوم در حد مناسب برای بازیابی می باشد. بخش عمده هلیوم مورد نیاز جهان از مخازن گاز طبیعی استحصال می شود. مخزن مشترک پارس جنوبی در برگیرنده ۲۸٪ ذخایر هلیوم جهان می باشد.

« اولویت پنجم به تفکیک ترکیبات گازی اختصاص دارد. متان فراوان ترین ترکیب میان ترکیبات گازی است و به صورت CNG و LNG به عنوان سوخت کاربرد فراوانی دارد. اتان ترکیب دیگر و ماده اولیه صنایع جدید پتروشیمی محسوب می شود. پروپان و بوتان ترکیبات سنگین تر بوده و به صورت LPG یک سوخت عالی با ارزش حرارتی خوب محسوب می شوند. بنابراین برای ایجاد ارزش افزوده این ترکیبات نیز باید از هم تفکیک شوند.

شکل ۲ یک شیوه معمول در جداسازی ناخالصی ها و تفکیک ترکیبات هیدروکربنی را نشان می دهد. این شیوه در واقع تحت تاثیر مشخصات فیزیکی، ترمودینامیکی و نوع تجهیزات قابل استفاده می باشد. البته به نظر نمی رسد که این یک قاعده همیشگی باشد. در سال های اخیر جداسازی های توده ای (Bulk Separation) نظیر جداسازی به وسیله Twister، استفاده از غشا، جداسازی H_2S به وسیله روش های بیولوژیک و ورود نانو فناوری به این حوزه به تدریج باعث خواهند شد که وضعیت فعلی پالایشگاه های گاز به وضعیتی متفاوت و باروش های فرایندی نوین که متضمن کارایی و بازدهی بالاتر و اقتصادی تر می باشد تغییر یابد.

بیشتر آنها در طول سال های گذشته با توجه به بررسی های انجام شده بر روی گاز تحویلی، وضعیت گاز در ایستگاه های افزایش فشار و همچنین شرایط موجود در خطوط انتقال بارها اصلاح شده و مقادیر مناسب و مطلوب بدست آمده است. با این حال به صورت کلی و در شرایط معمول و بر اساس نیازهای عمومی اولویت های جداسازی را می توان اینگونه دسته بندی نمود:

« اولویت اول به جداسازی آب آزاد و لخته های شامل ذرات جامد و هیدرات گازی اختصاص دارد. انتقال آب و این مواد جامد دارای هزینه بوده و برای انتقال آن ها باید انرژی زیادی مصرف شود و از طرف دیگر به نسبت حجم این مواد همراه گاز طبیعی ظرفیت انتقال خط لوله نیز کاهش می یابد. علاوه بر آن، آب به واسطه همراه داشتن نمک های محلول نظیر یون کلرید باعث خوردگی لوله و تجهیزات فلزی می شود. وجود آب شرایط را برای ایجاد مجدد هیدرات گازی مهیا می کند و هیدرات نیز می تواند باعث گرفتگی خط انتقال شود. مواد جامد نیز می تواند باعث فرسایش شدید لوله و تجهیزات شده و باعث گرفتگی در مسیر انتقال شوند. این در حالی است که وجود جیوه یا نیتروژن در مراحل اولیه مشکل خاصی ایجاد نمی کند. بنابراین واضح است که باید آب آزاد و لخته های اشاره شده در نزدیک ترین محل به تاسیسات تولید گاز از جریان گاز جدا شده و مقدار آن تقلیل یابد و باقی مانده آنها نیز در تاسیسات دریافت گاز پالایشگاه از جریان گاز جدا شود. علاوه بر آب و لخته ها مواد کمی بازدارنده از تشکیل هیدرات نظیر MEG و همچنین میعانات گازی نیز در ابتدای پالایشگاه باید از جریان گاز جدا شده، MEG به واحد بازیابی و میعانات گازی برای تثبیت و فروش یا فرآورش به واحدهای مربوطه ارسال شود.

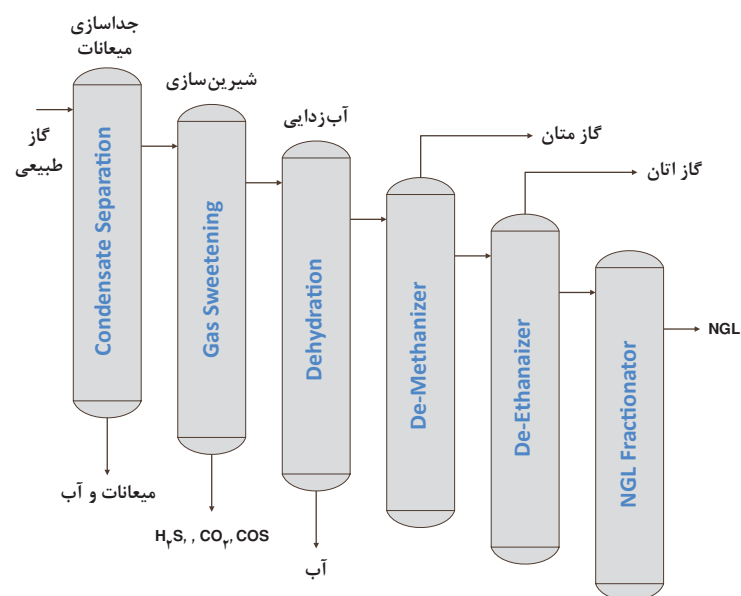

شکل ۲: چیدمان نمونه فرایند پالایشگاه گاز طبیعی

۱ ناخالصی های گاز طبیعی

هدف اصلی از احداث پالایشگاه، جداسازی ناخالصی ها و ایجاد شرایط مناسب برای انتقال و مصرف گاز طبیعی می باشد. ناخالصی ها باعث کاهش کیفیت سوخت می شوند و می توانند باعث خوردگی تجهیزات یا تشدید خوردگی شوند. ناخالصی های گاز طبیعی غالباً آلاینده های این سوخت را به میزان زیادی افزایش می دهند. ناخالصی های عمده گاز طبیعی عبارتند از: H_2S و سایر ترکیبات دارای گوگرد نظیر مرکاپتان ها (RSHs)، سولفید کربنیل (COS)، دی سولفید کربن (CS_2)، CO ، CO_2 ، جیوه، آب و ذرات جامد معلق می باشند. علاوه بر ناخالصی های عمده؛ عنصر گوگرد، کربن، هیدروکربن های سنگین ($C_{10}H_{22}$)، بنزن، CS_2 ، نیتروژن، هلیوم، آرگن و در موارد نادر برخی از مواد رادیواکتیو نیز دیده می شود. میزان ناخالصی ها ارتباط مستقیم با زمین شناسی مخزن دارد. برخی از ناخالصی ها موادی می باشند که به تدریج از دیواره مخزن جدا شده اند و با سیال هیدروکربنی مخلوط شده اند. برخی دیگر نظیر H_2S تحت شرایط مناسب دما و فشار مخزن در طول یک دوره طولانی از طریق احیا، کراکینگ، واکنش شیمیایی یا مهاجرت از یک ناحیه دیگر به مخزن گاز وارد شده اند. علاوه بر موارد اشاره شده در ترکیب گاز طبیعی هیدروکربن های سنگین، حلقوی و آروماتیک نیز ناخالصی محسوب می شوند و برای استفاده دیگر باید از جریان گاز طبیعی جدا شوند. ناخالصی های همراه گاز طبیعی را می توان اینگونه دسته بندی نمود:

« آب، ذرات جامد معلق و هیدرات گازی؛ این مواد می تواند باعث فرسایش (Erosion)، خوردگی (Corrosion)، تولید کف (Foaming) یا گرفتگی (Plugging) در مسیر انتقال یا در تجهیزات شوند. وجود H_2S و سایر ترکیبات دارای گوگرد نظیر مرکاپتان ها (RSHs)، سولفید کربنیل (COS)، دی سولفید کربن (CS_2) و همچنین CO باعث کاهش کیفیت گاز، آلوده شدن محیط زیست و ایجاد خوردگی در تجهیزات پالایش، خطوط انتقال یا تجهیزات مصرف کننده می شوند. جیوه ضمن آلاینده بودن می تواند به تجهیزات پالایش آسیب وارد کند. نیتروژن، هلیوم یا مواد بی اثر دیگر باعث پایین آمدن ارزش حرارتی سوخت می شوند. اکسیژن و هیدروژن نیز عناصر نامطلوبی در ترکیب گاز طبیعی تلقی می شوند. غالباً مقدار این مواد کمتر از حد مجاز است. در صورتی که مقدار این مواد از حد مجاز تجاوز کند، باید این ناخالصی ها از ترکیب گاز جدا شوند. رطوبت و چگالش آن در طول مسیر برای تجهیزات انتقال مشکل ایجاد می کند، باعث کاهش کیفیت گاز شده و علاوه بر آن رطوبت، محیط را برای ایجاد خوردگی مساعد می کند. برای جلوگیری از تشکیل هیدرات در خطوط لوله انتقال گاز از چاه تولیدی تا پالایشگاه به آن افزودنی ممانعت کننده از تشکیل هیدرات نظیر MEG اضافه می شود. در پالایشگاه این ماده اضافی باید از جریان گاز جدا شود.

۲ فلسفه پالایش

در مقدمه به دلایل و اهداف تاسیس پالایشگاه اشاره شد، برای دست یافتن به اهداف اشاره شده به دلایل متعدد نمی توان یک دستورالعمل کلی برای چیدمان فرایندهای پالایشی و تاسیس یک پالایشگاه تنظیم و تجویز نمود. فرایندهای یک پالایشگاه و انتخاب تجهیزات کاملاً به مشخصات و ترکیب گاز خام، حجم گاز مورد پالایش، محل احداث پالایشگاه از نظر آب و هوایی و جغرافیا، احداث در خشکی یا دریا، مشخصات موردانتظار مشتری، سطح فناوری در دسترس، توان مالی و پارامترهای مهم دیگر وابسته می باشند. از سوی دیگر رعایت الزامات زیست محیطی و سطح آلاینده های مجاز، کاهش مصرف انرژی و قوانین یا محدودیت های دولتی [ملی] به همراه استراتژی و سلیقه سرمایه گذار نیز می تواند تاثیرات مهمی در انتخاب فرایند و تجهیزات به دنبال داشته باشد. اینکه چه موادی و اینکه چرا باید از فرایند گاز جدا شوند، مفهوم مهمی است که فلسفه پالایش را شکل می دهد. مطالعه و تنظیم صحیح فلسفه پالایش می تواند ما را در رسیدن به اهداف پیش گفته باری دهد. بخش مهمی از فلسفه پالایشگاه در قالب چیدمان فرایندی (Line-Up) یا تعیین چیدمان فرایندی تحقق می یابد. در Line-Up چیدمان های عملی به صورت گزینه های قابل انتخاب (Alternative) تنظیم می شوند. پس از بررسی و اعلان نظر کلی سرمایه گذار این چیدمان ها تحت عنوان Pre-feasibility study یا به صورت مشخص تر تحت عنوان Screening Study از بعد فنی و هزینه های کلی سرمایه گذاری و بهره برداری در یک محدوده خطای مجاز معقول [حداکثر ۴۰٪] بررسی شده و گزینه های مطلوب تر غربال (Screen) می شوند. در فاز بعدی با دریافت اطلاعات دقیق تر از صاحبان دانش فنی (Licensors) و مطالعه وضعیت آنها از لحاظ بالادست و پایین دست به مرحله انتخاب Line-Up نهایی نزدیک می شویم. در این فصل سعی می کنیم که انتخاب چیدمان فرایندی و تجهیزات در پالایشگاه گاز را بررسی کنیم، به همین دلیل در ابتدا برخی از مفاهیم و دسته بندی های مهم را بررسی می کنیم.

نام ترکیب	نمونه	عسلویه	خانگیران
۱ متان	۵۹-۹۲	۸۵/۰۸۶	۸۸/۳۵
۲ اتان	۳-۱۰	۵/۴۴۸	۰/۵۶
۳ پروپان	۱-۱۵	۱/۹۹۱	۰/۰۹
۴ ایزو- بوتان	۰/۳-۲/۵	۰/۳۷۹	۰/۰۲
۵ نرمال - بوتان	۰/۳-۷/۵	۰/۵۷۳	۰/۰۳
۶ ایزو- پنتان	۰/۱-۲	۰/۱۷۸	۰/۰۲
۷ نرمال - پنتان	۰/۱-۲	۰/۱۵۹	۰/۰۲
۸ C_6+	۱-۳	۰/۲۷۳	۰/۰۱
۹ دی اکسید کربن	۰/۲-۱۰	۱/۸۶	۶/۴۱
۱۰ سولفید هیدروژن	۰/۱-۱۰	۰/۵۵۵	۳/۸۵
۱۱ نیتروژن	۰/۲-۵	۳/۴۷۴	۰/۵۵
۱۲ مرکاپتان (ppm)	۱۰-۱۰۰۰	۱۵۹/۴	-
۱۳ سولفید کربنیل (ppm)	-	۳/۱	۱۷
۱۴ هلیوم	۰/۱-۰/۱	۰/۰۳-۰/۰۴	-

جدول ۴: درصد ترکیبات گاز طبیعی در مخازن پارس جنوبی، خانگیران به همراه مقادیر نمونه، بر حسب درصد مولی

گاز طبیعی سیالی است که از برش های گازی و مایع تشکیل شده است. نسبت برش های گازی به برش های مایع در مخازن مختلف گازی با یکدیگر تفاوت دارد. برش های مایع که غالباً با عنوان بنزین طبیعی شناخته می شوند، از نظر نوع مصرف، انتقال یا حتی فرآورش با برش های گازی دارای تفاوت می باشند و لازم است قبل از ادامه فرایندهای پالایشی این دوبخش از یکدیگر جدا شوند. شکل ۱ ترکیبات گاز طبیعی و فرآورده ها و ارزش افزوده گاز طبیعی را نشان می دهد. همچنین جدول ۴ ترکیبات گاز طبیعی در مخازن عسلویه و خانگیران را با یکدیگر مقایسه کرده است.

برش های مایع تحت عنوان معانات گازی از جریان گاز جدا شده و برای پالایش غالباً به واحدهای مستقل فرآورش مایع یا پالایشگاه اختصاصی ارسال می گردد. در تاسیسات سرچاهی یا سکوهای بهره برداری فراساحل مقداری ماده ممانعت کننده از تشکیل هیدرات نظیر MEG به جریان گاز اضافه می شود. وجود این ترکیب کیفیت

نام ترکیب	مقدار
۱ سولفید هیدروژن (mg/m^3)	۲۳
۲ دی اکسید کربن (درصد حجمی)	۴
۳ اکسیژن (درصد حجمی)	۱
۴ هیدروژن (درصد حجمی)	۰/۱

جدول ۵: مقدار ناخالصی های سوخت مطابق ISO 11439

محصول فرعی جامد می‌باشد که ضمن داشتن ارزش افزوده، آلاینده‌گی گازهای اسیدی را کاهش می‌دهند. شکل ۳ فرایندهای جداسازی ناخالصی‌ها و تفکیک ترکیبات هیدروکربنی را نشان می‌دهد. تقریباً همه پالایشگاه‌های گاز طبیعی با فلسفه اشاره شده از فرایندهایی مشابه شکل اشاره شده سود می‌برند. به تدریج با کنار هم گذاردن واحدهای فرایندی اصلی، جانبی و کمکی یک پالایشگاه گاز شکل می‌گیرد. با اینکه پالایشگاه گاز طبیعی و نفت خام، کارخانه‌های مواد شیمیایی، واحدهای تولید LNG و مجتمع‌های پتروشیمی همگی صنایع فرایندی زیرمجموعه صنایع شیمیایی تلقی می‌شوند. اما در اصطلاح پالایشگاه نفت را Refinery، پالایشگاه گاز را Gas Plant، کارخانه مواد شیمیایی را Chemical Plant، واحدهای تولید گاز مایع را LNG train، مجتمع‌های پتروشیمی را Petrochemical Complex و برخی دیگر از واحدهای تولیدی دیگر را Factory می‌نامند.

پالایشگاه گاز را برحسب واحدهای فرایندی یا چیدمان فیزیکی می‌توان تقسیم‌بندی نمود. برای افزایش ظرفیت تولید و افزایش قابلیت اطمینان از تولید پایدار در شرایط عادی، واحدهای اصلی از دو بخش مشابه موازی با نام Train که یک مسیر یا خط تولید مستقل می‌باشد تشکیل می‌شوند. بر حسب شرایط ممکن است واحدهایی هم به صورت پشتیبان برای شرایط غیرمعمول در نظر گرفته شود. در این حالت غالباً به ازای هر دو Train اصلی تنها یک واحد پشتیبان طراحی می‌شود. در این حالت با توجه به شرایط در صورت خرابی یک واحد در یک Train، واحد مشابه، بخشی یا تمام ظرفیت واحد از سرویس خارج شده را جبران می‌کند. واحدهایی نظیر واحد فشرده‌سازی و ارسال گاز قابل فروش به جای فلسفه Train از فلسفه Spare و پشتیبان بهره می‌برند. در این حالت به اندازه حداقل ۲۰٪ ظرفیت کامل واحد، ظرفیت Spare در نظر گرفته می‌شود. یک دسته‌بندی کلی برای جداسازی ناخالصی‌ها و سایر واحدهای مهم پالایشگاه می‌تواند به این صورت باشد:

« پیش تصفیه

« جداسازی آب و لخته‌ها

« جداسازی میعانات گازی و تثبیت آنها

« جداسازی و بازیابی MEG

« شیرین‌سازی؛ جداسازی گازهای اسیدی

« جداسازی بخار آب [آب‌زدایی]

« تفکیک ترکیبات گازی شامل متان، اتان، پروپان و بوتان

« بخش تقویت فشار و ارسال CNG، ذخیره و بارگیری LPG و میعانات گازی


« جداسازی ترکیبات اضافی اما مفید نظیر جیوه، هلیوم و ...

« بازیافت گوگرد

« واحدهای تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و ...

« واحدهای کمکی نظیر واحد تولید بخار، نیتروژن، سوخت گازی و ...

سوخت نهایی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر از نظر اقتصادی بهتر است که این ترکیب در ابتدای پالایشگاه بازیابی شده و برای استفاده مجدد به تاسیسات سرچاهی ارسال گردد. در بخش پالایش علاوه بر آب آزاد و ذرات جامد، H_2S و CO_2 ، مرکاپتان‌ها و سایر ترکیبات گوگرددار دیگر، بخار آب، جیوه و... از جریان گاز جدا می‌شوند. در این بخش تقریباً همه ترکیباتی که کیفیت فرآورده را کاهش می‌دهند، سمی بوده، می‌تواند موجب آلاینده‌گی شوند یا در مسیر انتقال با ایجاد خوردگی یا به هر دلیل دیگری هزینه‌های انتقال را افزایش می‌دهند، باید از جریان گاز جدا شوند. علاوه بر جداسازی مواد زائد یا مضر، در پالایشگاه برخی از ترکیبات نظیر هلیوم را علیرغم آنکه غالباً مقدار آن ناچیز بوده و زیان آور هم نمی‌باشد را به منظور تولید یک محصول فرعی جدا کرده و به فروش می‌رسانند. با جداسازی ترکیبات اشاره شده، گام اول در قابل مصرف شدن گاز طبیعی برداشته شده است، اما جریان گازی هنوز مناسب مصرف نمی‌باشد. جریان گاز اکنون حاوی متان، اتان، پروپان، بوتان و مقدار بسیار اندکی از ترکیبات سنگین تر می‌باشد. متان کاملاً مناسب استفاده به عنوان سوخت می‌باشد و زیرساخت‌های انتقال و مصرف آن به صورت CNG و LNG کاملاً توسعه یافته است. اما استفاده از اتان به عنوان خوراک در مجتمع‌های پتروشیمی دارای ارزش افزوده بسیار بالاتری نسبت به استفاده از آن به عنوان سوخت می‌باشد. پروپان و بوتان نیز از گذشته به صورت LPG به عنوان یک سوخت مناسب کاربرد داشته است، علاوه بر آن انتقال همزمان متان و LPG مشکلات فنی به همراه دارد و استفاده همزمان از آنها در یک سیستم سوختی نیز مناسب نمی‌باشد. به همین دلیل در پالایشگاه گاز متان، اتان و پروپان/بوتان از یکدیگر جدا شده تا به مصارف مناسب برسند. در آخرین بخش پالایشگاه دمای گاز تنظیم شده و فشار تا حد مناسب برای ارسال به صورت گاز فشرده (CNG) افزایش می‌یابد. پروپان و بوتان نیز به صورت گاز مایع توسط تانکر یا خطوط لوله ارسال می‌گردد. اتان نیز به شکل گاز فشرده یا مایع برای مصرف در پتروشیمی ارسال می‌گردد. علاوه بر فرایندهای گاز و مایع اشاره شده، بازیابی و تولید گوگرد از جریان گاز اسیدی، تولید یک

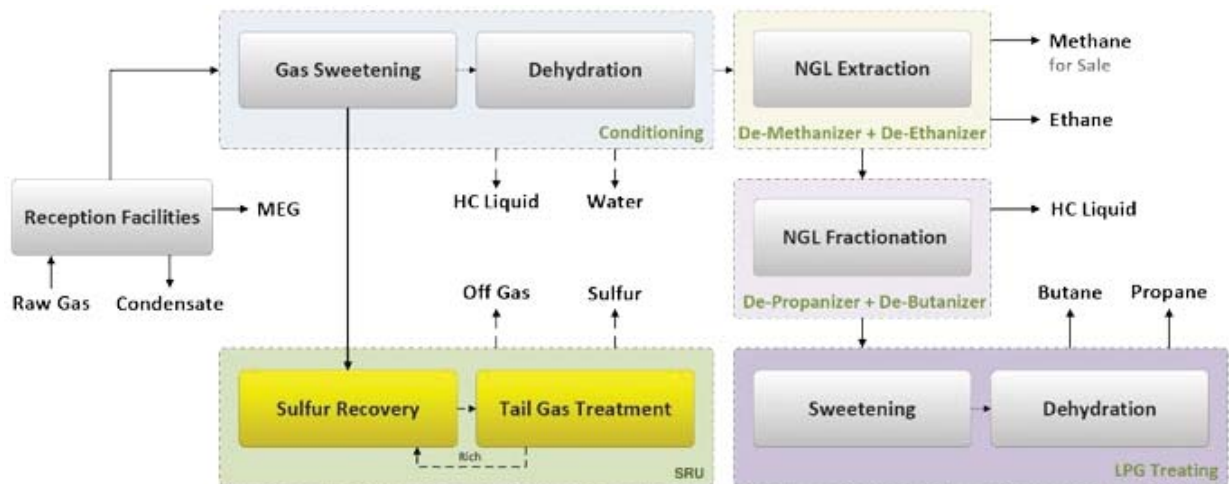


شکل ۳: چیدمان ساده شده یک پالایشگاه گاز شامل مسیر اصلی پالایش

۳ پالایشگاه گاز طبیعی

سرمایه گذاری در حوزه فراساحل و آب های عمیق را به میزان زیادی کاهش می دهد و همچنین بهره برداری از مخازن با ذخیره کم و دورافتاده از نوع **Stranded gas** را نیز اقتصادی می نماید. نوع کامل ترین نوع تاسیسات شامل تجهیزات حفاری نیز می باشد و به آن **FDPPO** گفته می شود. علاوه بر آن یک نوع از این تاسیسات دارای امکانات مایع سازی گاز (FLNG) و نوع دیگر شامل تاسیسات تبدیل گاز مایع به گاز (FSRU) می باشند. یک نمونه از این نوع کشتی ها را در شکل ۶ مشاهده می نمایید. شکل ۴ مجموعه فرایندهای یک پالایشگاه معمول خشکی و شکل ۵ یک پالایشگاه ویژه طراحی شده توسط شرکت UOP و شکل ۷ نیز فرایندهای یک واحد مایع سازی گاز طبیعی را نشان می دهد. در پالایشگاه ششگانه ۵ علاوه بر پالایش گاز طبیعی، بخشی از گاز تصفیه شده به مواد مصرفی پتروشیمیایی تبدیل می شوند. استفاده از این نوع طرح به یکپارچه سازی و بهینه سازی انرژی، مجتمع سازی فرایندهای پالایشگاهی و پتروشیمی و همچنین بهره برداری و نگهداری یکپارچه کمک می کند و در نتیجه آن هزینه های ساخت و بهره برداری کاهش یافته و ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد.

پالایشگاه مجموعه ای از واحدهای فرایندی اصلی و کمکی و تاسیسات جانبی می باشد. هدف از تاسیس پالایشگاه دریافت گاز خام و تصفیه آن به صورت محصول یا محصولات قابل فروش می باشد. پالایشگاه های گاز طبیعی بر حسب حجم و مشخصات خوراک گازی، مشخصات مورد انتظار و نوع محصول تولیدی، محل جغرافیایی قرارگرفتن پالایشگاه، دانش فنی و فناوری در دسترس و برخی پارامترهای دیگر طراحی و ساخته می شوند. امروزه انواع متعددی از پالایشگاه های گاز با طرح ها و چیدمان های مختلف برای شرایط متفاوت طراحی شده اند. پالایشگاه های واقع در خشکی، پالایشگاه های فراساحل و پالایشگاه های آب های عمیق انواع اصلی پالایشگاه های گاز طبیعی می باشند. از میان این پالایشگاه ها، پالایشگاه خشکی غالباً بزرگترین و کاملترین محسوب می شود. علاوه بر پالایشگاه های خشکی برای کاهش هزینه های ناشی از انتقال آب و ناخالصی ها بخشی از پالایش گاز و جداسازی توده ای آب و ناخالصی ها در نزدیکی تاسیسات سرچاهی یا سکوهای فراساحل یا دریایی انجام می شود. امروزه این تاسیسات با استفاده از فناوری های دارای سطح اشغال (Foot print) کم، نظیر **Twister** علاوه بر جداسازی بخشی از آب و هیدرات ها می توانند مقداری از گازهای اسیدی را نیز از جریان گاز جدا نمایند. این تاسیسات با توجه به عمر مخزن ممکن است به صورت ثابت یا قابل انتقال طراحی شوند. انواع پیشرفته ای از سکوهای دریایی قابل انتقال به صورت کشتی های **FPSO (Floating Production, Storage and Offloading)** طراحی می شوند. این نوع از تاسیسات دریایی زمان ساخت و راه اندازی را کاهش داده و امکان استفاده مجدد از تاسیسات پس از اتمام ذخیره مخزن را نیز ایجاد کرده است. در این حالت پس از دوره بهره برداری سکو یا کشتی بهره برداری با هزینه اندک به محل دیگری انتقال داده می شود. این روش هزینه های

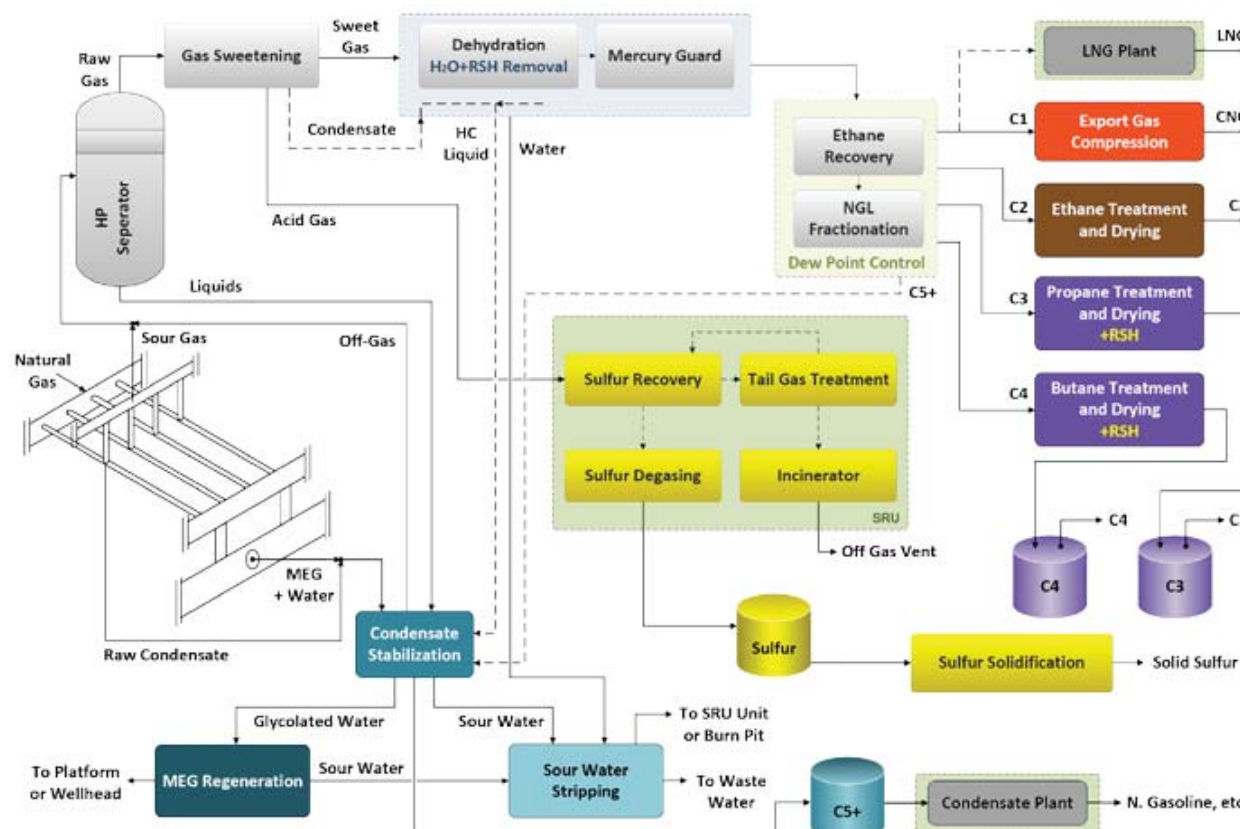


شکل ۴: چیدمان نمونه پالایشگاه گاز مشابه پالایشگاه های منطقه انرژی پارس جنوبی

گازی ممکن است بخش هایی از این چیدمان دچار تغییر شود. به عنوان مثال واحد حذف جیوه در پالایشگاهی که مقدار جیوه کمتر از حد مجاز است می تواند حذف شود. همچنین هنگامی که میزان جیوه در حد قابل توجهی باشد، علاوه بر جداسازی جیوه از فرایند بازیافت آن نیز به منظور بازیابی و فرآوری جیوه به منظور فروش استفاده می شود. این موضوع در مورد سایر واحدها یا نحوه چیدمان پالایشگاه می تواند باعث تغییرات جزئی یا کلی در طراحی واحد یا چیدمان واحدها شود. برخی از واحدها به دلیل ماهیت خود تقریباً در همه پالایشگاه های گاز وجود دارند و فقط اندازه و نوع فناوری آنها با یکدیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال واحد تاسیسات دریافت، آب زدایی و تاسیسات خروجی در همه پالایشگاه های متعارف وجود دارد. در بیشتر پالایشگاه ها واحدهایی نظیر تثبیت میعانات گازی وجود دارد، اما در صورتی که خوراک گازی پالایشگاه، گاز خشک باشد، لزومی بر احداث این واحد وجود ندارد. برای ادامه بحث و قبل از وارد شدن به موضوع چیدمان پالایشگاه گاز بهتر است واحدهای فرایندی اصلی یک پالایشگاه گاز نمونه نظیر پالایشگاه های واقع در منطقه انرژی پارس جنوبی بررسی شوند. در پالایشگاه های مورد اشاره مجموعه واحدهای اصلی و بزرگ عبارتند از:

« واحد تاسیسات دریافت؛ این واحد وظیفه دریافت گاز خام و جداسازی اولیه آب، لخته ها، ذرات جامد، میعانات گازی و MEG را دارد. »
 « واحد تصفیه گاز؛ در این واحد گازهای اسیدی از جریان گاز ترش جدا می شوند. به این واحد همچنین واحد شیرین سازی نیز گفته می شود. »
 « واحد آب زدایی؛ وظیفه این واحد تقلیل میزان آب همراه گاز طبیعی به کمتر از میزان مجاز می باشد. »
 « جداسازی ترکیباتی نظیر جیوه و کاهش مقدار آنها به کمتر از حد مجاز و بازیابی آنها در نزدیکی واحد آب زدایی انجام می شود. علاوه بر آن جداسازی هلیوم که ماده با ارزشی می باشد، در صورتی که مقدار آن در حد مناسب باشد، می تواند در یک واحد مستقل انجام شود. »

« واحد جداسازی NGL از جریان گاز طبیعی؛ این واحد در پالایشگاه با نام واحد بازیافت اتان نیز شناخت می شود. در این واحد متان، اتان و ترکیبات NGL از یکدیگر جدا می شوند. در برخی از پالایشگاه ها در همین واحد، پروپان و بوتان نیز تفکیک می شوند. این تفکیک مطابق مطالعه امکان سنجی اقتصادی بودن جداسازی ترکیبات اشاره شده انجام می شود. »

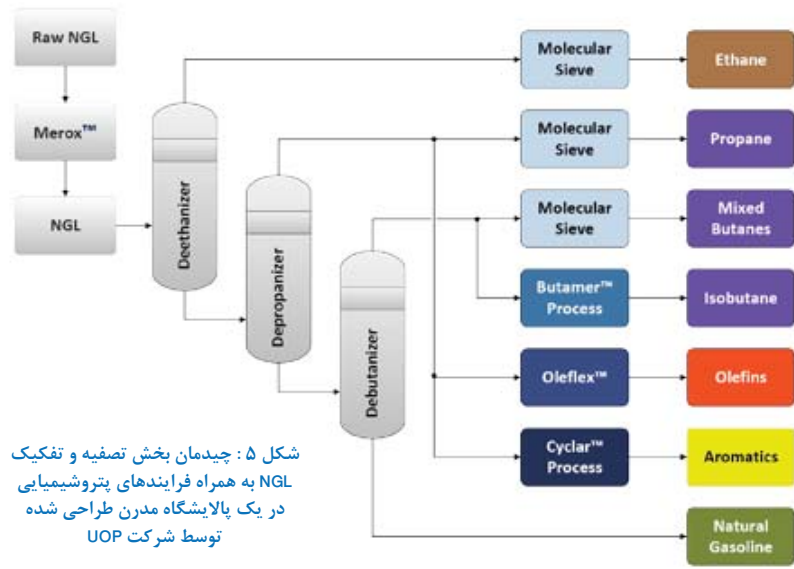


« واحدهای پالایشگاه »

در تعریف پالایشگاه گاز به این موضوع اشاره شد که اساس طراحی پالایشگاه شامل مجموعه ای از فرایندهای اصلی، جانبی و کمکی (Utility) می باشد. وظیفه فرایندهای اصلی جداسازی ناخالصی ها، تفکیک ترکیبات گاز طبیعی، تنظیم دما و فشار و کنترل مشخصات محصول یا محصولات اصلی می باشد. محصولات اصلی پالایشگاه گاز، CNG، اتان، LPG و میعانات گازی می باشد. علاوه بر واحدهای اصلی، واحدهای جانبی وظیفه فرآوری محصولات جانبی نظیر گوگرد، جیوه یا هلیوم را برعهده دارند. همچنین واحدهای کمکی تامین نیازهای فرایندی نظیر تامین نیتروژن، سوخت گازی، بخار یا سرمایش پروپان به منظور استفاده در تبادل حرارتی در فرایندهای اصلی را برعهده دارند. علاوه بر واحدهای فرایندی و کمکی تعداد دیگر از واحدهای پالایشگاه وظیفه تامین جریان الکتریکی، کنترل یا تامین ارتباطات در پالایشگاه را برعهده دارند. در این مبحث هدف بررسی واحدهای فرایندی اصلی و جانبی از دیدگاه چیدمان فرایندی می باشد و بررسی واحدهای فرایندی کمکی و سایر واحدها در مباحث دیگری بررسی خواهند شد. شکل ۴ مجموعه واحدهای فرایندی یک پالایشگاه را نشان می دهد. بیشتر پالایشگاه های گاز از چیدمان کلی شبیه شکل اشاره شده سود می برند. با توجه به مشخصات و ترکیب خوراک



شکل ۶: یک فروند کشتی FPSO پیشرفته

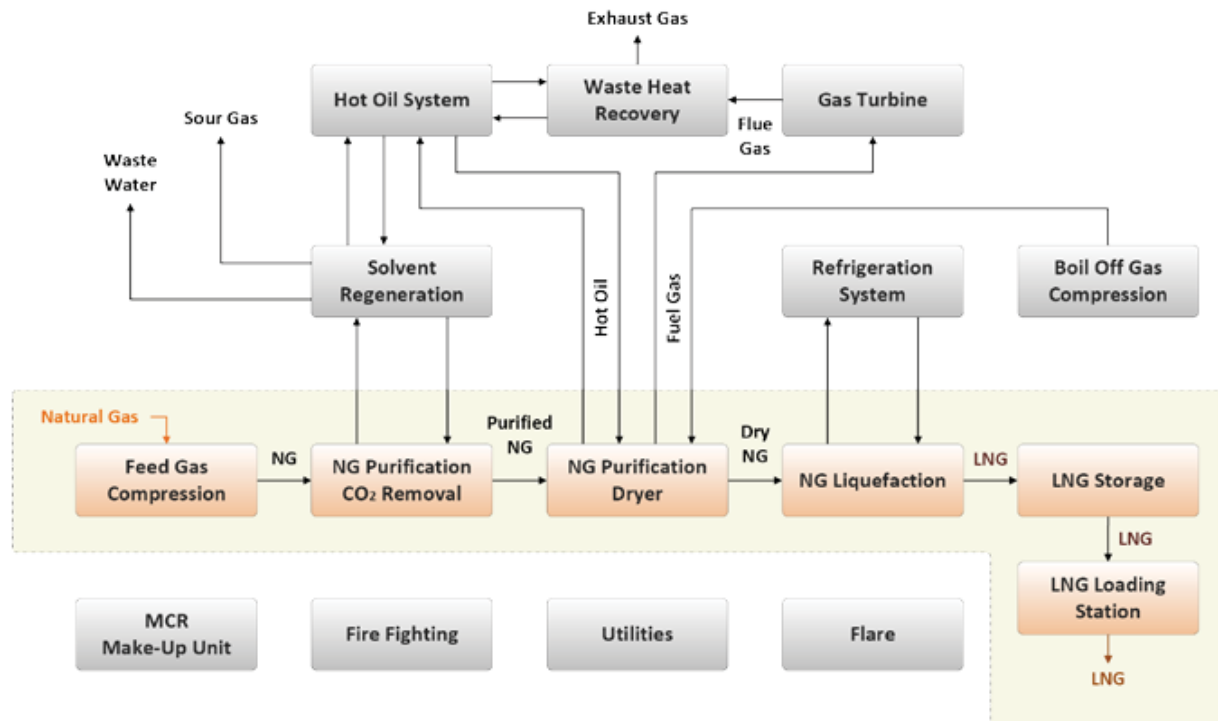

شکل ۷: چیدمان فرایندی واحدهای اصلی و کمکی یک واحد مایع سازی گاز طبیعی

« استفاده از کاتالیست‌ها و مواد مصرفی دوست‌دار طبیعت در عین حال اقتصادی و بومی
 « توسعه سیستم نرم‌افزاری پالایشگاه برای کنترل انعطاف پذیری و مدیریت کیفیت
 و بهینه کردن مصرف انرژی و کاهش توقفات پالایشگاه با استفاده از سیستم‌های
 نوین نظیر DVR, VPS
 « توجه به فرآیندهای بالا دست و پایین دست پالایشگاه

علاوه بر مجموعه واحدهای فرایندی و کمکی اشاره شده، پالایشگاه به تامین انرژی
 الکتریکی و توزیع آن، مخازن متعدد برای ذخیره مواد شیمیایی یا فرآورده‌ها، تجهیزات
 ابزار دقیق، سیستم کنترل مرکزی، سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت بهره‌برداری و
 نگهداری و ... نیاز دارد. بررسی چیدمان واحدهای فرایندی و سایر موارد اشاره شده
 انشالله در شماره‌های آتی خواهد آمد.

ارامه دارز...

منابع

- 1: www.airliquide.com
- 2: www.prosernat.com
- 3: www.shell.com
- 4: www.uop.com
- 5: www.fwc.com
- 6: www.jacobs.com
- 7: www.worleyparsons.com
- 8: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing; Saied Mokhtab, William A. Poe; 2012 Gulf Professional Publishing
- 9: Fundamentals of Natural Gas Processing; Arthur J. Kidnay, William R. Parrish; 2006; Taylor and Francis Group

مطالعه، تحقیق و تنظیم:

معاونت مهندسی و تکنولوژی شرکت سپانیرا
 محمدرضا نجفی‌زاده، محمدجعفر بیرامی، امیراکبری

« واحد فشرده سازی و ارسال CNG؛ این واحد وظیفه افزایش فشار و دما گاز طبیعی
 به سطح مناسب برای انتقال گاز به صورت CNG را برعهده دارد.
 « واحد تفکیک NGL؛ در این واحد پروپان و بوتان از جریان NGL جدا می‌شود.
 « واحدهای تصفیه و آب‌زدایی اتان، پروپان و بوتان
 « واحد تصفیه آب‌های اسیدی،
 « واحد بازیابی گوگرد
 « واحد تثبیت مایعانات گازی
 « واحد بازیافت MEG
 « واحد تبرید پروپان به منظور استفاده در چرخه‌های سرمایشی فرایندهای اصلی
 « واحد تولید بخار برای استفاده در چرخه‌های گرمایش فرایندهای اصلی یا جانبی
 « واحد تولید نیتروژن، واحد تولید هوای فشرده، واحد تولید سوخت گازی
 « واحد تامین آب پالایشگاه
 « واحد تصفیه آب ترش، واحد تصفیه فاضلاب

در یک پالایشگاه گاز علاوه بر توجه به مشخصات موردنظر مشتری و جداسازی
 ترکیبات برحسب کاربرد و بازار مصرف آن، لازم است به پارامترهایی نظیر بازده،
 کارایی و سطح آلاینده‌گی پالایشگاه نیز توجه شود، برخی از این پارامترها عبارتند از:

« افزایش کیفیت فرآورده، کاهش مبلغ سرمایه (CAPEX)، کاهش هزینه‌های
 بهره‌برداری (OPEX)، تسهیل کردن بهره‌برداری و تعمیرات با استفاده از
 مدل‌های یکپارچه سازی و استفاده از مهندسی قابلیت اطمینان با استفاده از
 فناوری‌های جدید و سبز
 « کاهش و بازیابی گازفلر
 « بالا بردن راندمان واحد بازیابی گوگرد (SRU) و کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها
 « یکپارچه‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های جایگزین
 « افزایش سطح ایمنی و قابل اطمینان بودن عملیات